

## 貫通EMIフィルタ<FTTシリーズ>

### メートルねじタイプ

#### ■ 品種一覧及び定格 (M3, M4ねじタイプ)

形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	耐電圧	定格電流	温度特性	使用温度範囲	挿入損失No.	外観図
FTT302AR102S-S	1,000pF	+50, -20%	100Vdc	250Vdc	10A dc	R (+15~-15%)	-55~+125°C	1	Style1
FTT302AR472S-S	4,700pF							2	
FTT302AR103S-S	10,000pF							3	
FTT402AR102S-S	1,000pF							4	Style2
FTT402AR103S-S	10,000pF							5	
FTT402AR223S-S	22,000pF							6	
FTT402AR473S-S	47,000pF							7	


### インチねじタイプ

#### ■ 品種一覧及び定格 (No.8-32 UNC 2Aタイプ)


形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	耐電圧	定格電流	温度特性	使用温度範囲	挿入損失No.	外観図
FTT412AR102S-S	1,000pF	+50, -20%	100Vdc	250Vdc	10A dc	R (+15~-15%)	-55~+125°C	4	Style2
FTT412AR103S-S	10,000pF							5	
FTT412AR223S-S	22,000pF							6	
FTT412AR473S-S	47,000pF							7	

### ■ 形状・寸法

#### Style 1

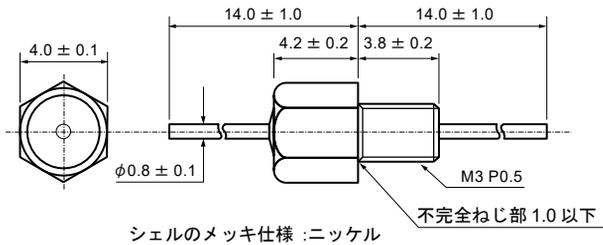


#### Style 2

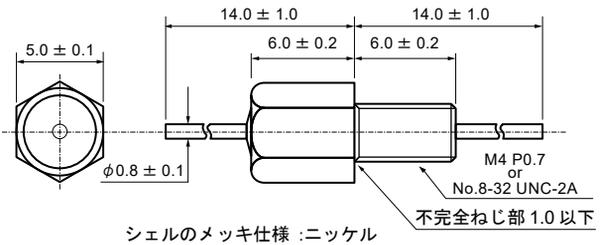

### ■ 挿入損失特性 (参考)

FTT30タイプ挿入損失特性データ

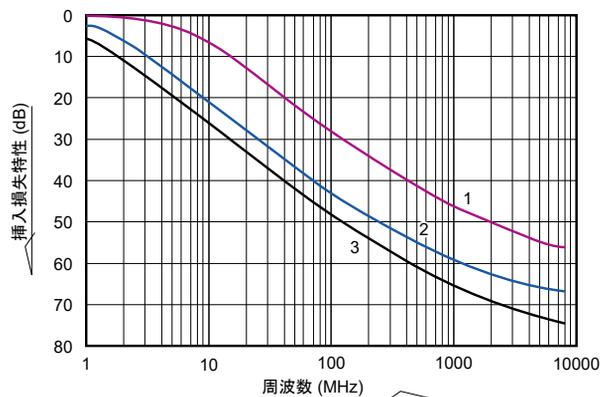

FTT40, FTT41タイプ挿入損失特性データ

