

产品一览表


PMF系列

种类及额定值一览

型号	额定电压 DC(V)	耐电压 DC(V)	额定电流 DC(A)	直流电阻 (mΩ max.)	使用温度范围 (°C)
PMF7060C1E-01-T	25	50	10	5	-55~+125
PMF7060C1H-01-T	50	100	10	5	-55~+125
PMF7060C2A-01-T	100	200	10	5	-55~+125

使用注意事项(额定值方面的注意事项)

在温度高于+85°C 的场合使用PMF系列时，需要降低额定电流。
 请根据使用温度降低所用电流，如图所示。

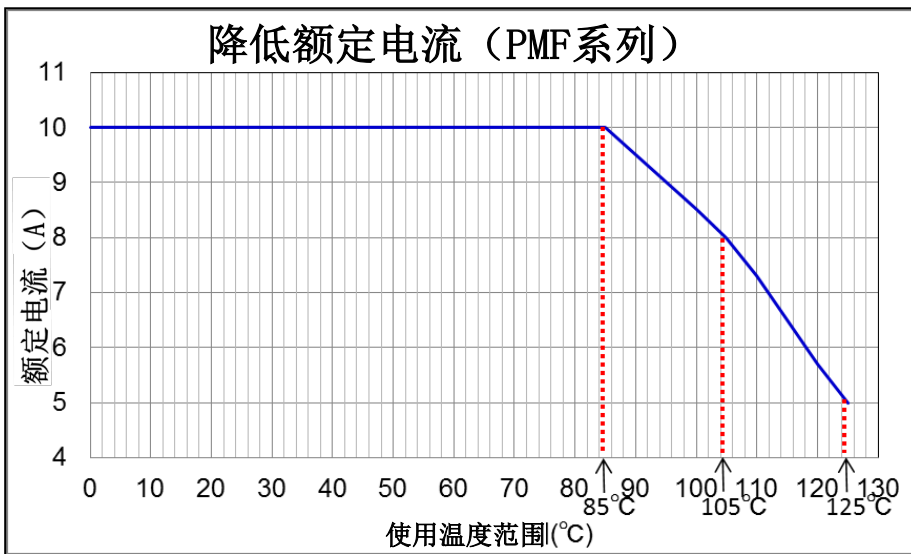

插入损耗特性

