

品種一覧及び挿入損失特性


■PMFシリーズ

品種一覧及び定格一覧

形名	定格電圧 DC(V)	耐電圧 DC(V)	定格電流 DC(A)	直流抵抗 (mΩ max.)	使用温度範囲 (°C)
PMF7060C1E-01-T	25	50	10	5	-55~+125°C
PMF7060C1H-01-T	50	100	10	5	-55~+125°C
PMF7060C2A-01-T	100	200	10	5	-55~+125°C

使用上の注意(定格上の注意)

PMFシリーズを+85°C以上の温度でご使用の際は、定格電流のデレーティングが必要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のデレーティングを行ってください。

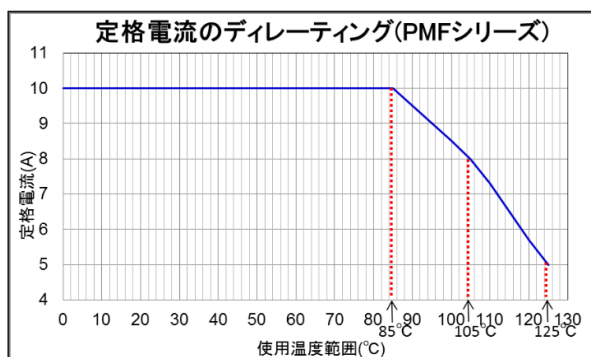

挿入損失特性データ

