


使用上の注意

■はんだ付け(リフローはんだ付け専用です。フローはんだには対応していません。)


1. 基本設計

推奨ランドパターン (単位: mm)

実装面

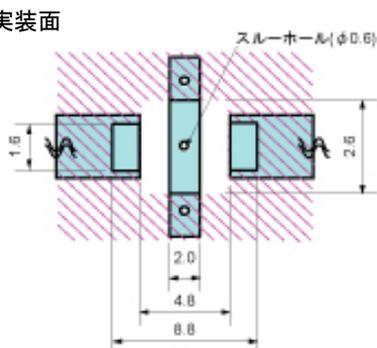

裏面 実装面のグラウンドと接続




銅箔: 35 μ m

レジスト

単位: mm


2. はんだ付け上の一般的注意

TNHシリーズは、リフローはんだ専用です。はんだ付けは右記の温度パターンを参考に行ってください。過度の加熱は、内部接合はんだを溶融させ、短絡、開放などが発生する場合があります。

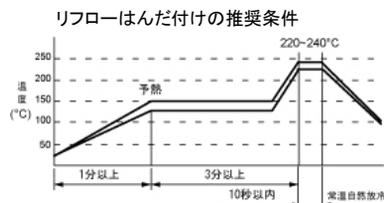

■テーピング

テープ寸法(テープ材質:プラスチック) 単位: mm

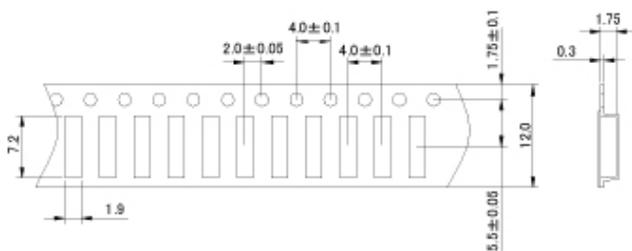

■包装数量

タイプ	包装数量
テーピング	2,000個 / リール