


## 使用上の注意

### ■はんだ付け(リフローはんだ付け専用です。フローはんだには対応していません。)


#### 1. 基本設計

推奨ランドパターン(単位:mm)

実装面

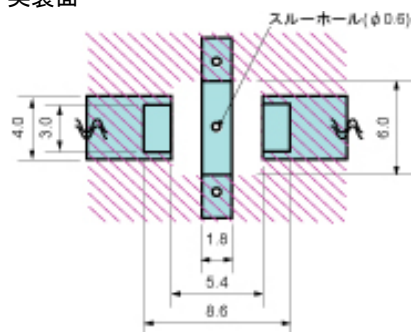

裏面



銅箔:35μm


レジスト

単位:mm

#### 2. はんだ付け上の一般的注意


THNシリーズは、リフローはんだ専用です。はんだ付けは右記の温度パターンを参考に行ってください。過度の加熱は、内部接合はんだを熔融させ、短絡、開放などが発生する場合があります。

リフローはんだ付けの推奨条件

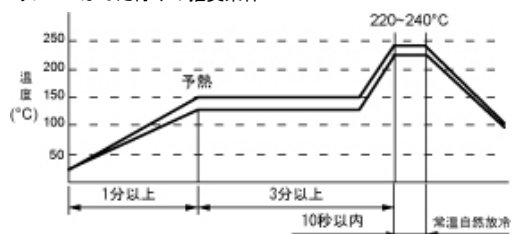

### ■テーピング

テープ寸法(テープ材質:プラスチック) 単位:mm

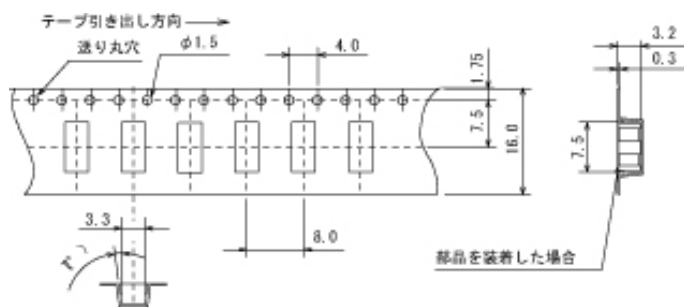

### ■包装数量

タイプ	包装数量
テーピング	1,000pcs / reel